

VULKANO

Brugervejledning




Indhold

INTRODUKTION	3
PAKKENSINDHOLD	3
FJERNBETJENING	4
VULKANO ENHEDEN	4
HOOK UP THE CABLES	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
CONNECT YOUR SET TOP BOX (STB) TO VULKANO	5
CONNECT VULKANO TO YOUR TV	5
STORAGE OPTIONS	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
POWER	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
HOME NETWORK CONNECTIONS	7
SOFTWARE SETUP OPTIONS	7
CONFIGURE YOUR VULKANO	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
ETHERNET (WIRED) HOME NETWORKS	8
WIRELESS NETWORK NAME	9
VULKANO NAME	9
VULKANO PASSWORD	10
CONFIGURE VIDEO INPUT	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
CONFIGURE EPG (ELECTRONIC PROGRAM GUIDE)	10
SERVICE TYPE	11
SERVICE PROVIDER	11
TV PACKAGE (S)	11
IR (INFRARED) BLASTER	12
REMOTE CONTROL	13
TIME ZONE	14
STORAGE	14
CONFIRM FORMATTING	14
VULKANO CONFIGURED SUCCESSFULLY	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
DOWNLOAD THE CLIENTS	15
USING YOUR VULKANO FEATURES	16
LIVE TV	16
GUIDE	17
MY RECORDINGS	20
INTERNET APPS	22
SETTINGS	23
SETUP	24
ADVANCED SETUP	24
IP ADDRESS	25
REBOOT	25
HELP	26
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

INTRODUKTION

Vulkano er en slank og stilfuld forbruger enhed, som forbindes til din Set Top Boks, dvd afspiller osv. Dette produkt giver dig mulighed for fuld intrnet og fjernsyns oplevelse på din Smartphone, iPhone, iPad, PC, Mac, og fjernsyn. Vulkano giver dig mulighed for at se live og optage TV, videoer, billeder og musik på flere forskellige enheder.

PAKKENSINDHOLD

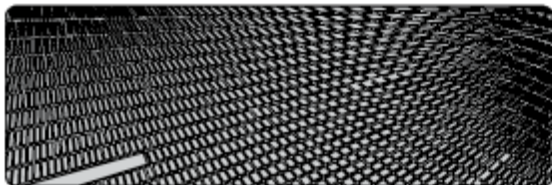

Vulkano unit



HDD
(Select models only)



10/100/1000 Ethernet cable



Power adapter



SD card
(Select models only)



2 Composite cables



HDMI cable



Remote control




2 Component cables




IR blaster cable

FJERNBETJENING

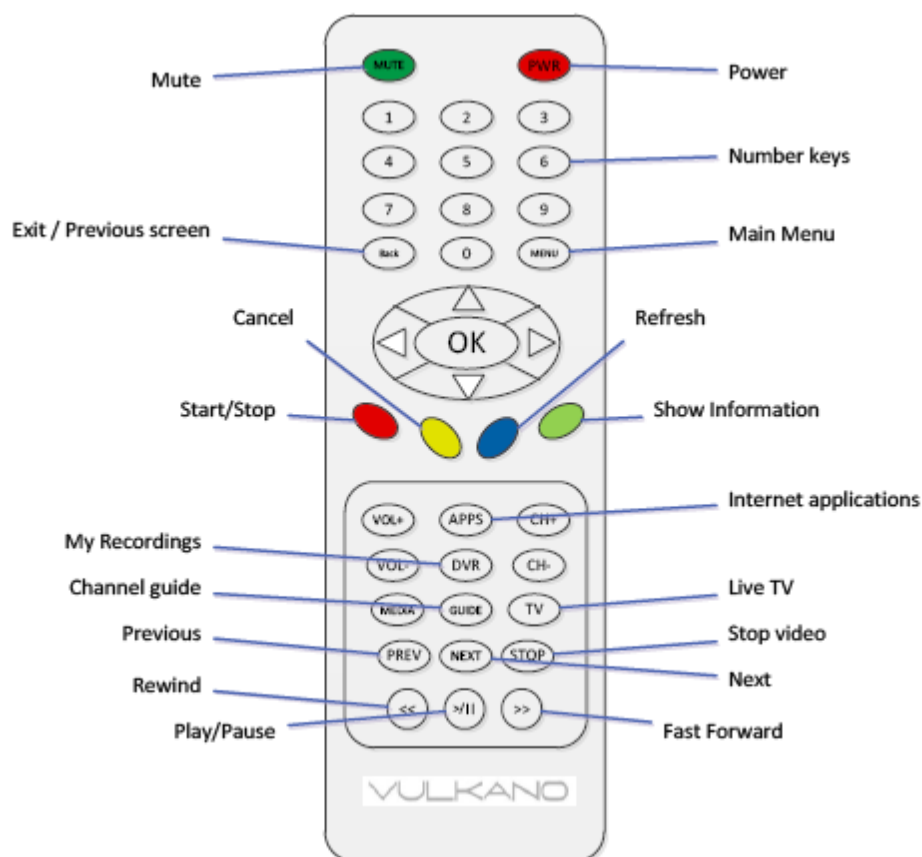

Mute	Power
Exit / Previous screen	Number keys
Cancel	Main Menu
Start/Stop	Refresh
My Recordings	Show information
Channel guide	Internet applications
Previous	Live TV
Rwiend	Stop Video
Play//Pause	Next
	Fast Forward

VULKANO ENHEDEN

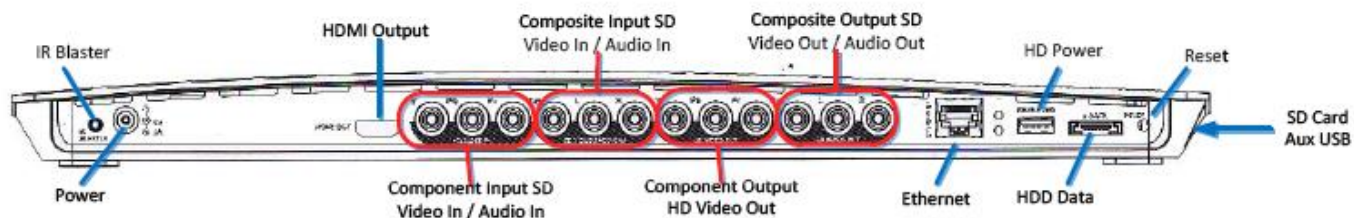


IR Blaster, HDMI Output, Composit Input SD Video In / Audio In, Composite Output SD Video Out / Audio Out, HD Power, Reset, Power, Component Input SD Video In / Audio In, Component Output HD Video Out, Ethernet, HDD Data.

TILSLUTNING AF KABLER


FORBIND SET TOP BOKS (STB) TIL VULKANO

Når du forbinder en STB (satelit eller kabel), kan du enten bruge komponent eller komposit video udgang bagpå STB'en. Hvis din STB har begge dele, så anvend Komponent for bedre video kvalitet. Forbind STB's video- og lydudgang til video- og lydindgangen bagpå din Vulkano. Forbind din Vulkano til din STB som vist nedenfor.

Component Video

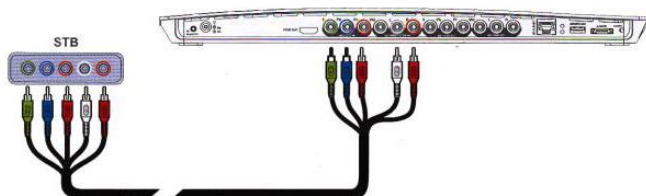

Composite Video/Audio

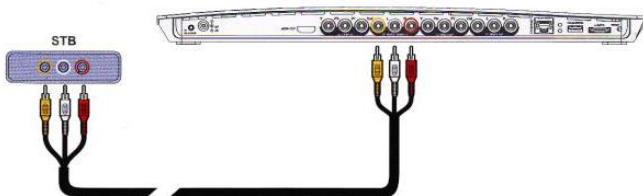


FORBIND VULKANO TIL DIT TV

Der kan anvendes komponent eller HDMI output bagpå Vulkano til at forbinde den til HDMI/komponent indgangen på dit TV. Hvis du anvender komponent kabler, så skal du også forbinde komposit lydenkablerne (hvid og rød) fra lydudgang på Vulkano til lydindgang på dit TV. Hvis dit TV har både komponent og HDMI indgang, så anvend HDMI for bedst video kvalitet. Forbind din Vulkano til dit TV som vist nedenfor med enten komponent eller HDMI.

HDMI Video



Component Video

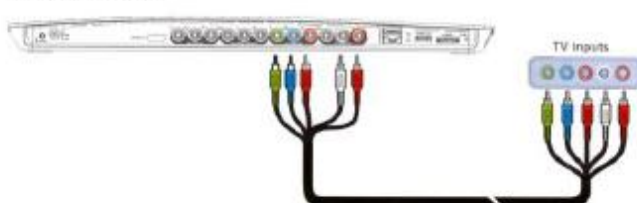

LAGRINGSMULIGHEDER

Du kan forbinde indsætte et SD kort eller forbinde en ekstern harddisk til Vulkano, som vil gøre det muligt at optage udsendelser.

SD kort – Indsæt et SD kort i siden af din Vulkano.




Ekstern Harddisk – Forbind en ekstern harddisk til Vulkano som vist på billedet.



STRØM


Tilslut den medfølgende strømforsyning som vist.

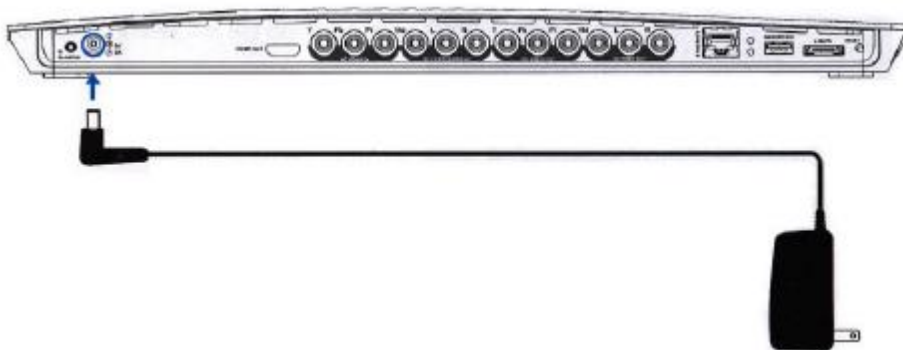

NETVÆRKSFORBINDELSER

Vulkano kan tilsluttes til dit hjemmenetværk via enten Wi-Fi eller kablet forbindelse.

- **For Wi-Fi forbindelse** – Du vil blive hjulpet på skærmen med opsætning af Wi-Fi.
- **For kablet forbindelse** – Forbind Vulkano til din router som vist:

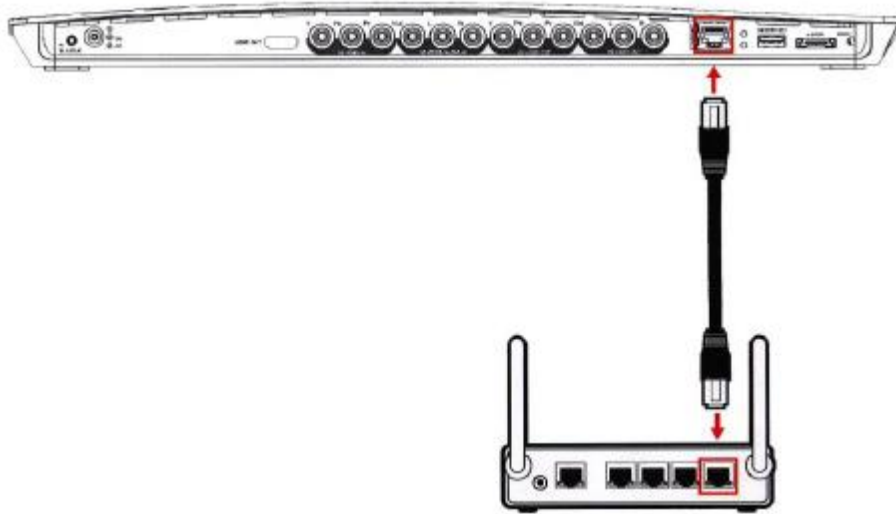

SOFTWARE OPSÆTNING

- Tænd for dit fjernsyn.
- Brug fjernbetjeningen til dit fjernsyn, til at skifte dit fjernsyn til at vise HDMI eller component, alt efter hvilken tilslutningsform du har valgt imellem dit fjernsyn og Vulkano.
- Tilslut strømforsyningen til din Vulkano, og derefter i stikkontakten.
- Vent på at din Vulkano lyser grønt, og der kommer et billede på dit fjernsyn (det tager ca. 45 sekunder).
- Brug nu Vulkano fjernbetjeningen, og følg instruktionerne på skærmen.
- Hvis du oplever problemer med opsætningen eller vil lave opsætningen via en PC, så gå til følgende internet adresse http://www.myvulkano.com/support_downloads.html for at download PC Player/Setup Wizard.

KONFIGURER DIN VULKANO

Efter du har tændt din Vulkano, så vil der blive vist "GET STARTED" på dit fjernsyn.

Hvis du har forbundet din Vulkano til dit fjernsyn med HDMI kabel:


- Tryk på "1" på Vulkano fjernbetjeningen.

Note: Tryk ikke på **OK**.

Hvis du har forbundet din Vulkano til dit fjernsyn med komponent kabler:

- Tryk på "OK" på Vulkano fjernbetjeningen.



Note: Tryk ikke på "1".

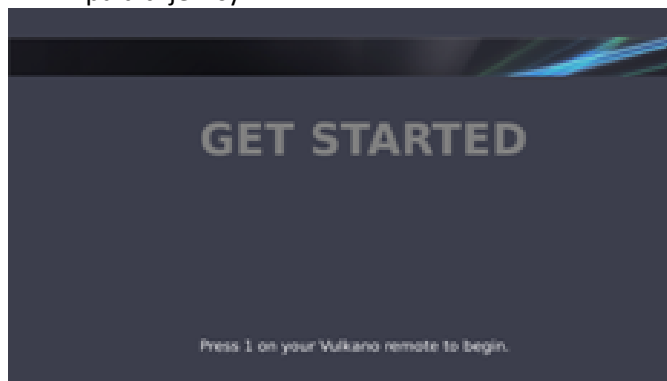

ETHERNET (KABLET) HJEMMENETVÆRK

Hvis du har forbundet Vulkano til din router med Ethernet kabel, så vil "Network Configuration" skærmen blive vist på fjernsynet.

- Tryk på **OK**

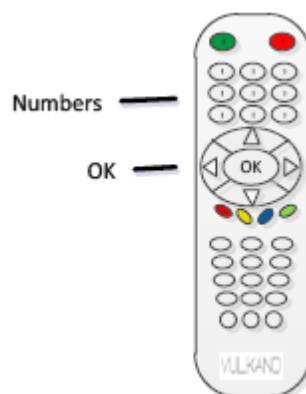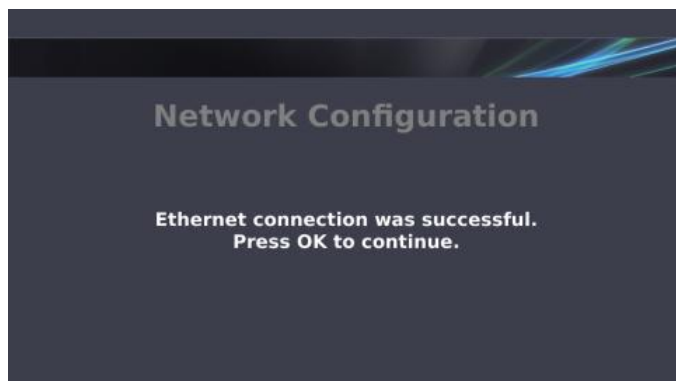

WIRELESS NETWORK NAME (TRÅDLØS FORBINDELSE)


Brug piletasterne på Vulkano fjernbetjeningen:

1. Vælg dit trådløse netværk
2. Tryk på **OK**




Brug piletasterne og **OK** knapperne på din Vulkano fjernbetjening for at vælge bogstaver på keyboardet på skærmen:

1. Indtast koden til dit trådløse netværk
2. Vælg **Done**
3. Tryk på **OK**

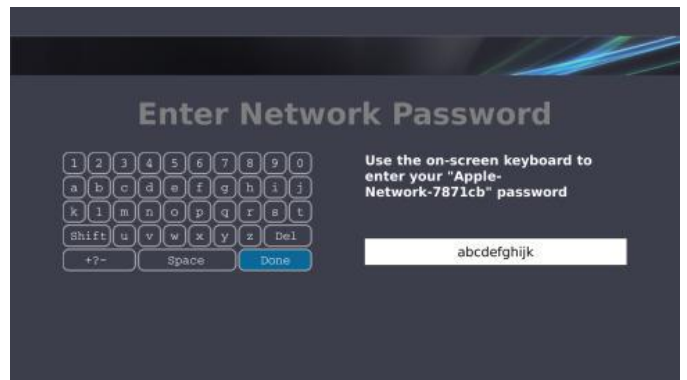

Der vil komme en bekræftelse på skærmen når din Vulkano er blevet forbundet til din trådløse router.

- Tryk på **OK**

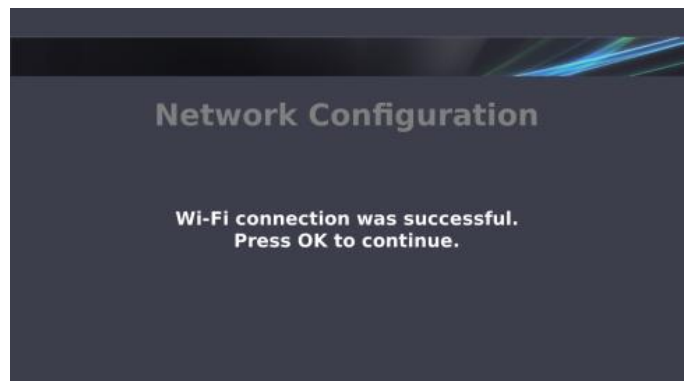


VULKANO NAVN

Du skal give din Vulkano et navn og kodeord. Dette navn og kodeord, skal bruges til at få adgang til din Vulkano fra din PC eller mobile enhed.

Brug piletasterne og **OK** knapperne på din Vulkano fjernbetjening for at vælge bogstaver på keyboardet på skærmen:

1. Indtast dit personlige Vulkano navn
2. Vælg **Done**
3. Tryk på **OK**

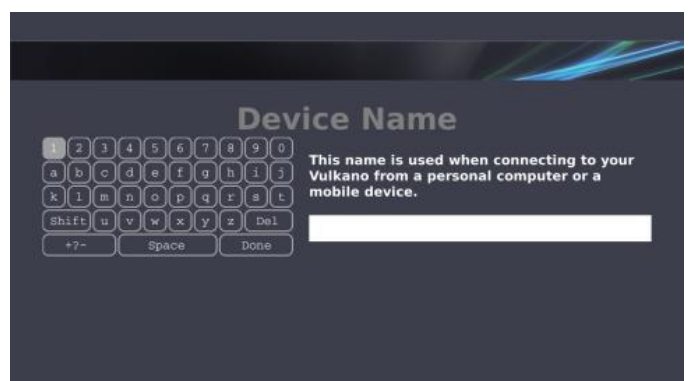


VULKANO PASSWORD

Brug piletasterne og **OK** knapperne på din Vulkano fjernbetjening for at vælge bogstaver på keyboardet på skærmen:

1. Indtast et kodeord
2. Vælg **Done**
3. Tryk på **OK**

Note: Der er forskel på små og store bogstaver i det oprettede Vulkano navn og kodeord. Hvis det indtastede navn allerede er anvendt af en anden Vulkano, så vil du blive bedt om at lave et nyt navn.

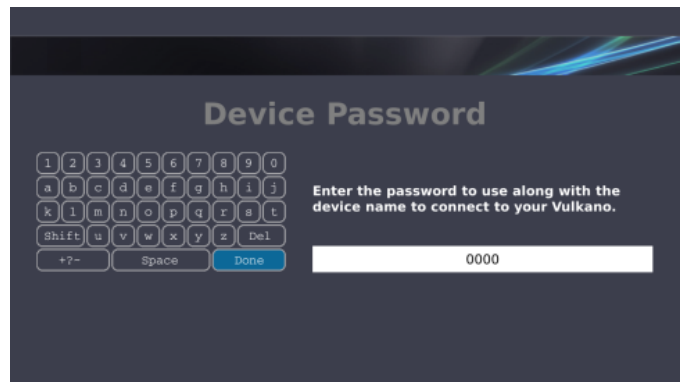

KONFIGURER VIDEOSIGNAL TIL VULKANO

Brug piletasterne på Vulkano fjernbetjeningen:

1. Vælg det korrekte videosignal. Du skal vælge efter hvordan din STB er tilkoblet din Vulkano.
 - **Komposite** – Hvis du bruger Rød/Hvid/Gul kablet




- **Komponent** – Hvis du anvender Rød/Grøn/Blå og Rød/Hvid kablet



2. Tryk på **OK**

Videobilledet fra din STB vil blive vist i boksen i venstre hjørne når du har valgt det rigtige videosignal (Husk at tænde din STB for at kunne se signalet).


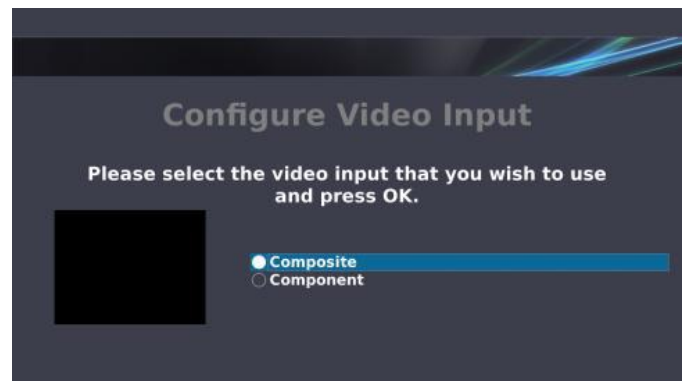


KONFIGURER EPG (ELECTRONIC PROGRAM GUIDE)

Brug af numre på Vulkano fjernbetjeningen:

1. Indtast dit postnummer
2. Tryk på **OK**

Note: Du kan bruge venstre piletast til at slette, hvis du har lavet en fejl.

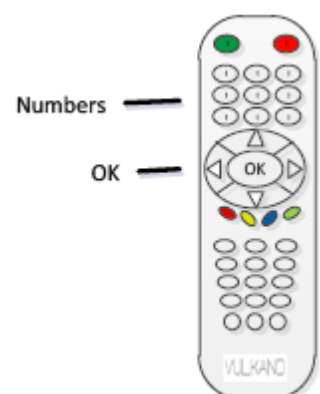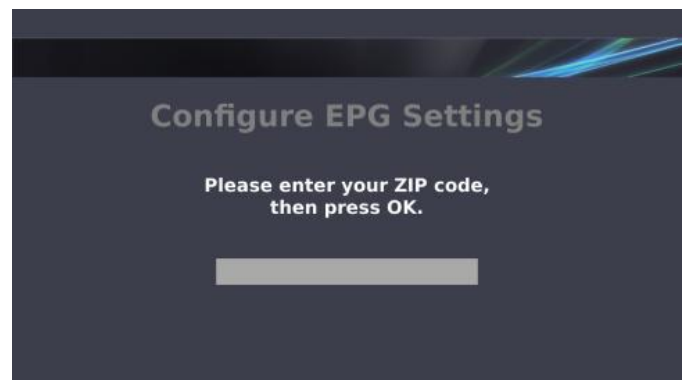


SERVICE TYPE

Brug piletasterne på fjernbetjeningen:

1. Vælg **Cable** eller **Satellite**
2. Tryk på **OK**

Note: Hvis du vælger **Cable**, så vil du blive spurgt efter om det er **Analog Enhed** (hvis det er standard signal uden High-Definition kanaler) eller **Digital** (Hvis du modtager High-Definition kanaler).

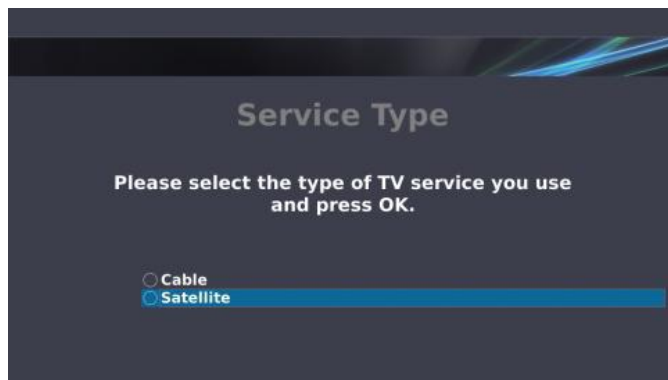

SERVICEUDBYDER

Brug piletasterne på fjernbetjeningen:

1. Vælg din serviceudbyder fra listen.
2. Tryk på **OK**




TVPAKKE(R)

Brug piletasterne på fjernbetjeningen:

1. Vælg en eller flere pakker
2. Tryk på **OK** for hver pakke du vælger
3. Tryk på **Done selecting the package(s)** når du har valgt pakker
4. Tryk på **OK**


Note: Denne mulighed hjælper med at konfigurere EPG. Hvis du ikke er sikker på hvilke pakker du skal vælge, så vælg dem alle.

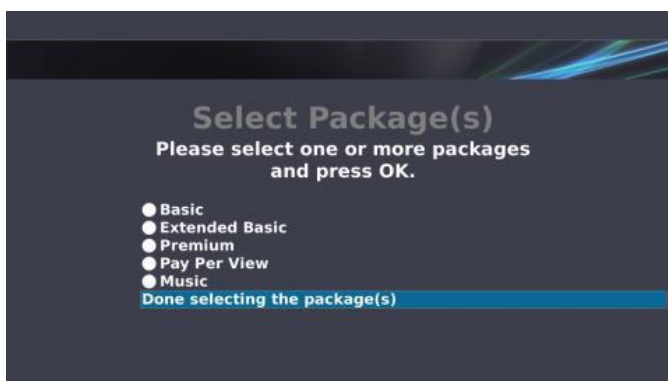

IR (INFRARØD)


Brug piletasterne på fjernbetjeningen:

1. Vælg STB type
2. Tryk på **OK**

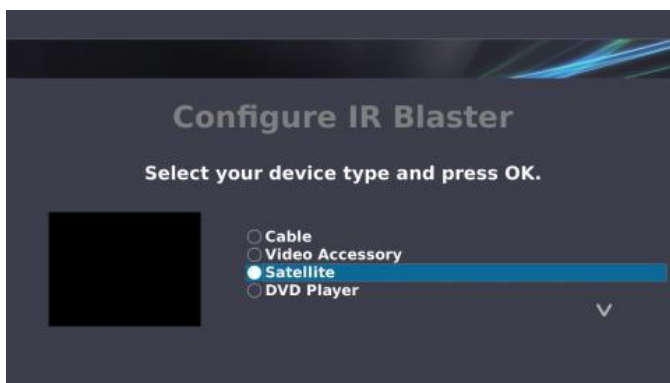

Brug piletasterne på fjernbetjeningen:


1. Vælg din STB producent
2. Tryk på **OK**

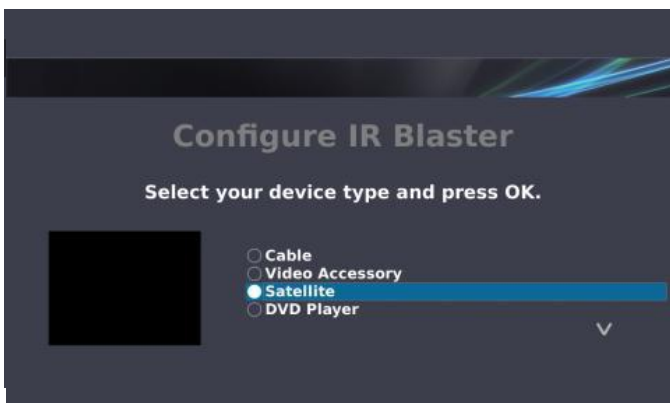

Brug piletasterne på fjernbetjeningen:



1. Vælg din STB model
2. Tryk på **OK**

Note: Hvis din model ikke er på listen, så vælg et lignende modelnummer hvis muligt. Hvis den infrarøde kode ikke virker, så har du mulighed for at ændre det senere.

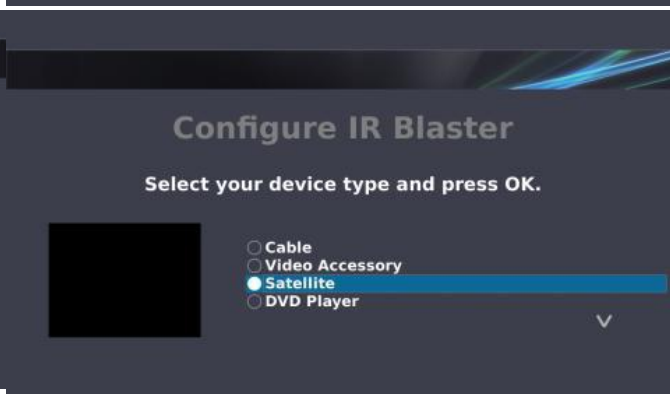


Test fjernbetjeningskommandoerne:

1. Tryk på **CH+** og **CH-** knapperne
2. Tryk på **OK**

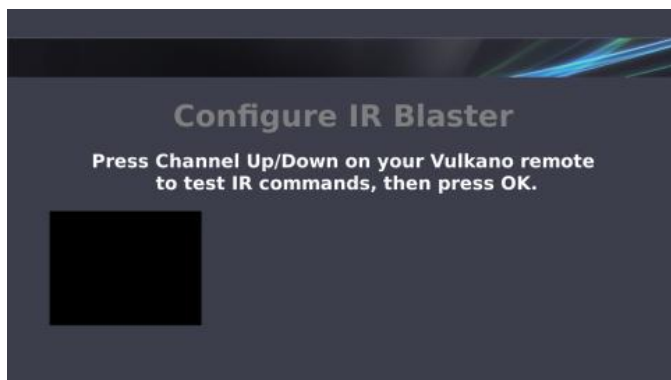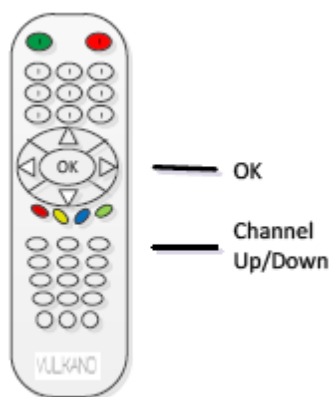

Brug piletasterne på din fjernbetjening:

- Vælg **It worked** hvis din STB reagerede på kommandoerne
- Vælg **It didn't work** hvis kommandoerne ikke virkede og følg instruktionerne
- Vælg **Try again** for at teste igen
- Vælg **Continue anyway** for at springe testen over og prøv igen senere
- Tryk på **OK**

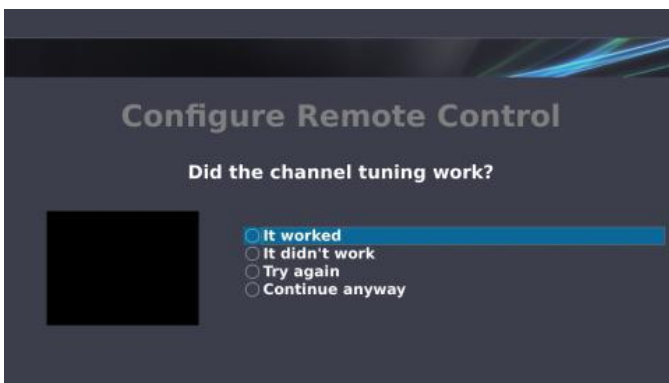


FJERNBETJENINGEN

Brug piletasterne på fjernbetjeningen:


1. Vælg det format som du bruger når du indtaster encifrede kanaler på din almindelige fjernbetjening
2. Tryk på **OK**

Note: Nogle STB kabel og satellit bokse kræver at man indtaster 0 foran encifrede kanaler. For eksempel: 7, 07, 007, 0007.

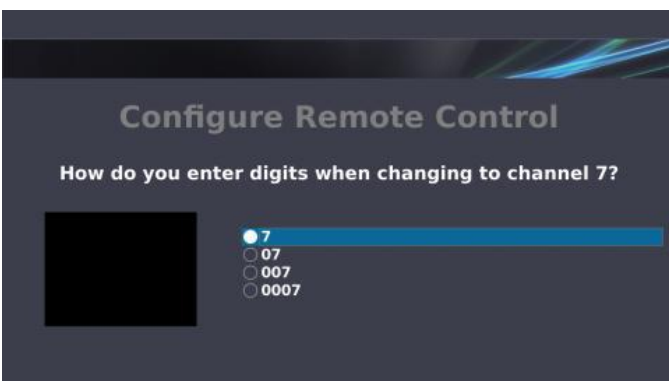



Brug piletasterne på din fjernbetjening:

1. Vælg **Yes** eller **No** for at specificere om det er nødvendigt at taste **Enter** knappen på dit fjernsyns fjernbetjening når der skal skiftes kanal efter man har trykket på nummerknapperne.
2. Tryk på **OK**

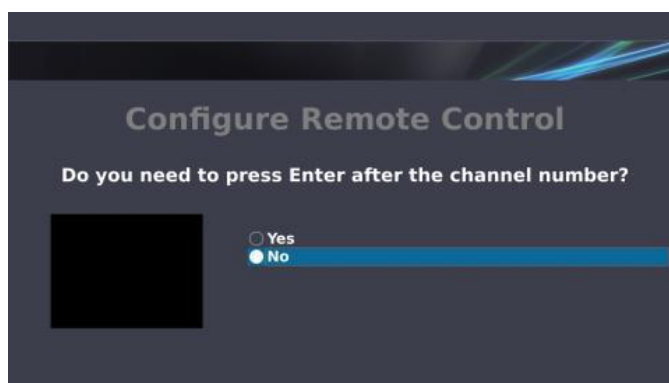


Brug nummerknapperne på din fjernbetjening:

1. Indtast en valid to eller tre cifret kanal
2. Tryk på **OK**

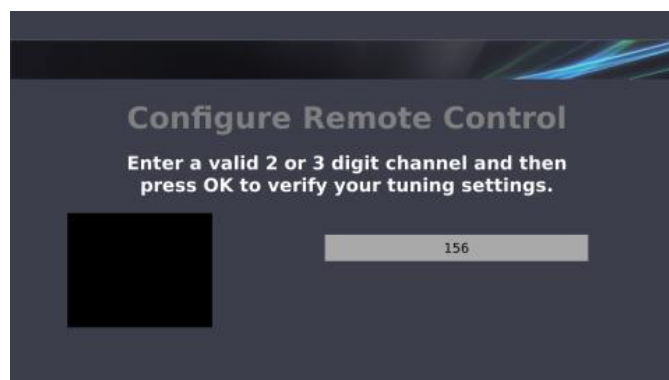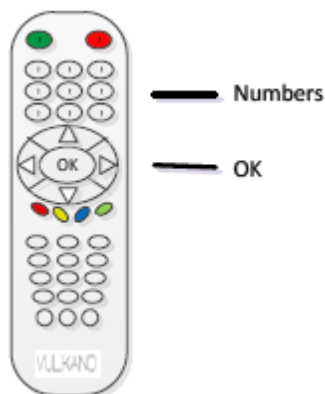

Brug piletasterne på din fjernbetjening:

- Vælg **It worked** hvis det virkede
- Vælg **It didn't work** hvis det ikke virkede og følg instruktionerne
- Vælg **Try again** for at teste igen
- Vælg **Continue anyway** for at springe testen over og prøv igen senere
- Tryk på **OK**

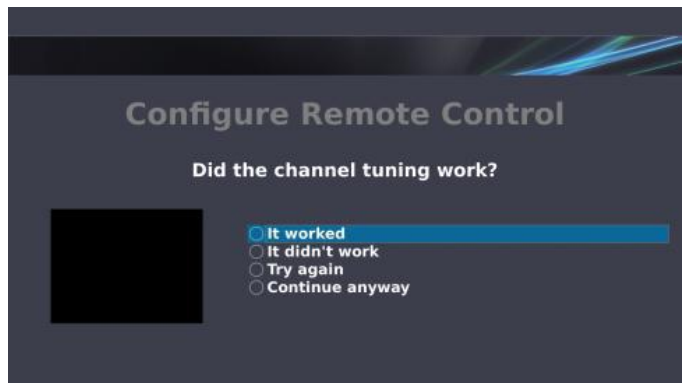

TIDSZONE

Brug piletasterne på fjernbetjeningen:


1. Vælg din tidszone
2. Tryk på **OK**



LAGRING

Vulkano skal formatere eksterne lagerenheder (harddisk eller SD kort) for at kunne optage. Første gang du konfigurerer Vulkano, så vil den indikere at den tilsluttede enhed ikke er kompatibel (not compatible). Dette er normalt.

- Tryk på **OK** for at formatere den tilsluttede lagerenhed

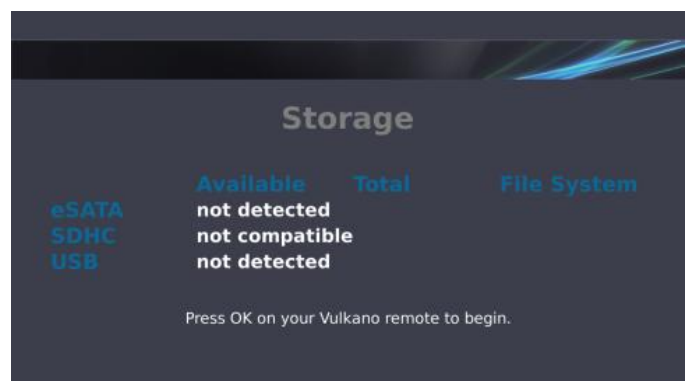


BEKRÆFTNING FORMATERING

Brug nummertasterne på fjernbetjeningen:

1. Indtast koden der er vist på skærmen
2. Tryk på **OK**


Formateringen kan tage op til 10 minutter.
Formaterings dialogboksen vil blive vist på skærmen.

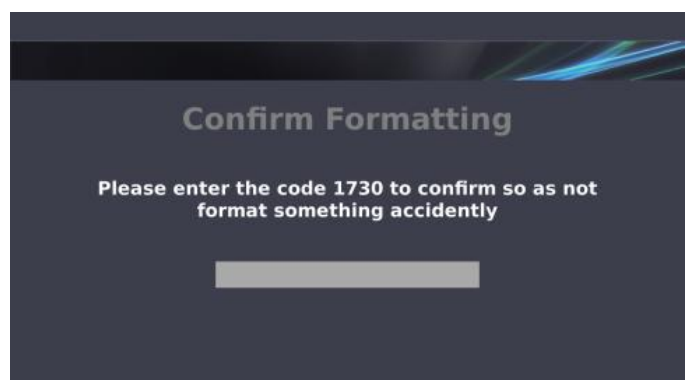

VULKANO KONFIGURERINGEN LYKKEDES

Tillykke! Du har nu lavet opsætningen af din Vulkano!

- Tryk på **OK** for at komme til hovedmenuen

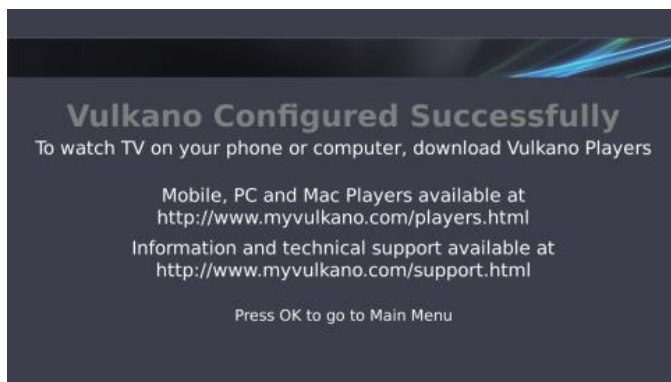

DOWNLOAD KLIENT

Smartphone

Det er muligt at hente APP til smartphones på Monsoon Multimedia's website:

http://www.myvulkano.com/mobile_players.html og Apple App Store.

PC og Mac afspiller

Vulkano PC afspiller kan downloades fra følgende link: http://www.myvulkano.com/support_downloads.html .

Fejlfinding

For yderligere information og teknisk assistance til din Vulkano, så gå til Monsoon's Technical Support Website:

<http://www.myvulkano.com/support.html> .

Note: Der er kun mulighed for engelsk support på siden.

VULKANO FUNKTIONER



Dette afsnit dækker følgende:

- Live TV
- Guide
- My Recordings
- Internet Apps
- Settings
- Help

LIVE TV

For at se live tv, så skal du:

- Brug piletasterne på fjernbetjeningen og vælg **Live TV** i menuen og tryk på **OK** eller
- Tryk på **TV**

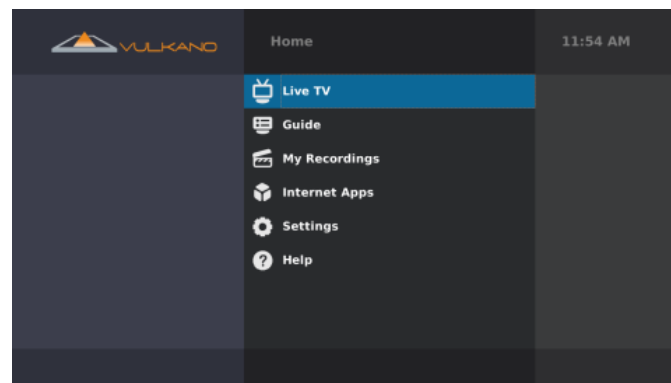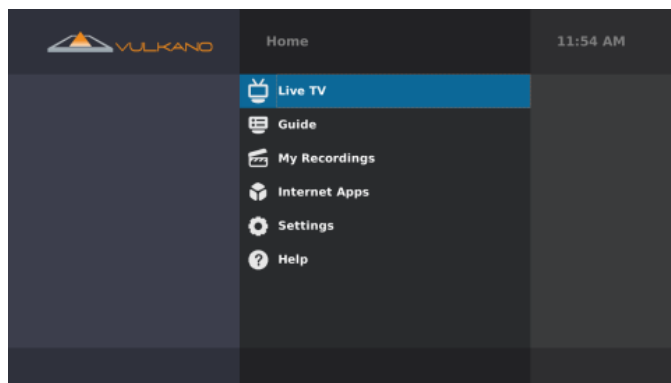


Et tv billede vil blive vist på skærmen.

Når du ser live tv, så kan du udføre følgende kommandoer:

- Tryk på op- og nedpiletasterne eller **CH+** og **CH-** for at skifte kanal
- Brug nummerknapperne for at vælge en specifik kanal


Note: Nogle STB kabel og satellit bokse kræver at der indtastes 0 foran encifrede kanaler. For eksempel 7, 07, 007, 0007.

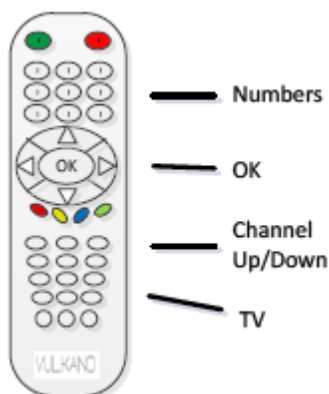

For at optage live tv:

1. Tryk på  at indlede en 30 min. optagelse af det program du ser.
2. Tryk på  igen og vælg **Stop this recording** for at stoppe med at optage.
3. Tryk på **Back** eller **Stop** for at komme tilbage til hovedmenuen.


Hvis du har valgt en live kanal fra Guide, så vil **Back** eller **Stop** knapperne bringe dig tilbage til Guide.

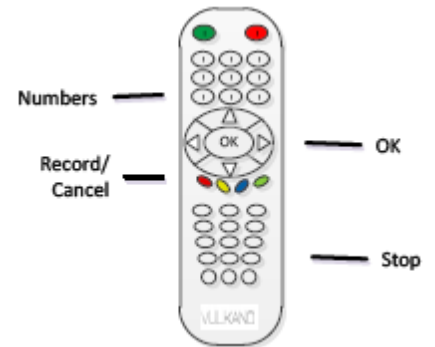

GUIDE


For at tilgå Guid, skal du trykke på:

- Brug piletasterne til at vælge **Guide** i hovedmenuen og tryk på **OK** eller
- Tryk på **Guide**

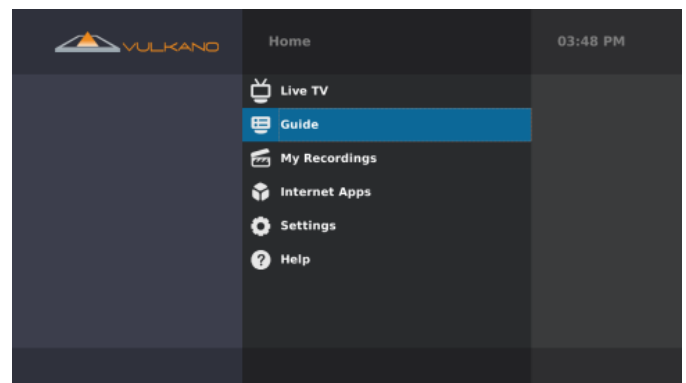

Når du er inde i guiden, så kan du bruge følgende funktioner:

- Tryk på  for timer-optagelse
- Tryk på  for at slette en timer-optagelse
- Tryk på  for at se information om et specifikt program
- Brug piletasterne på fjernbetjeningen, for at vælge et specifikt program, og tryk på **OK**
- Tryk på **Back** for at komme tilbage til menu

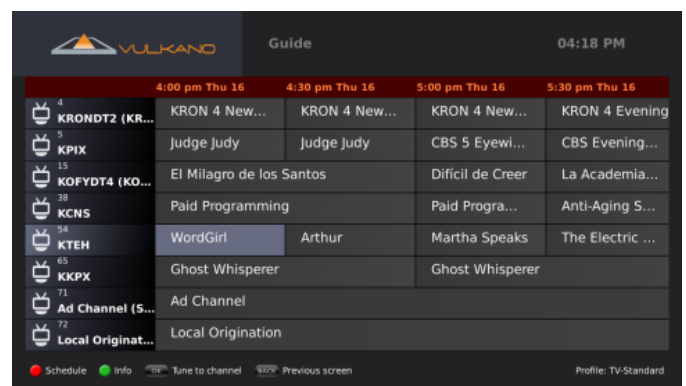

Timer-optagelse

Sådan oprettes en timer-optagelse fra guiden:

1. Brug piletasterne på fjernbetjeningen for at vælge programmet du vil optage

2. Tryk på 

En informationsboks vil blive vist på skærmen.



Fra informationsboksen kan du vælge imellem følgende muligheder:

- Vælg **Modify Settings** for manuelt at vælge hvornår den skal starte/stoppe optagelse, profil format og kvalitet af optagelsen.
- Vælg **Record this show** for manuelt at indstille timer-optagelse
- Vælg **Don't record** for at annullere timer-optagelse



Ændre indstillinger

I "Modify Settings" dialogboksen har du følgende muligheder:


- Brug venstre og højre piletaster på fjernbetjeningen for at navigere imellem **Start Time**, **End Time**, **Profile** og **Quality** indstillingerne.
- Brug op og ned piletasterne på fjernbetjeningen for at justere **Start Time**, **End Time**, **Profile** og **Quality** indstillingerne

Brug piletasterne på fjernbetjeningen:

1. Vælg **Save** for at lave profil og kvalitets indstillingerne standard for fremtidige timer-optagelser fra Guiden. Dette vil bringe dig tilbage til forrige skærm
2. Vælg **Record this show** for manuelt at indstille timer-optagelse
3. Select **Don't record** for at annullere timer-optagelse

Note: Profil indstillinger har følgende muligheder: **TV**; **iPhone**, **iPad**; **Droid**, **Milestone**; **PC/Mac/TV**. Kvalitet har følgende muligheder: **Standard**; **High (Large Size)**. Hvis den påkrævede mængde plads for en timer-optagelse er større end den ledige plads på lagerenheden, så vil en dialogboks blive vist på displayet.

- Tryk på **OK**

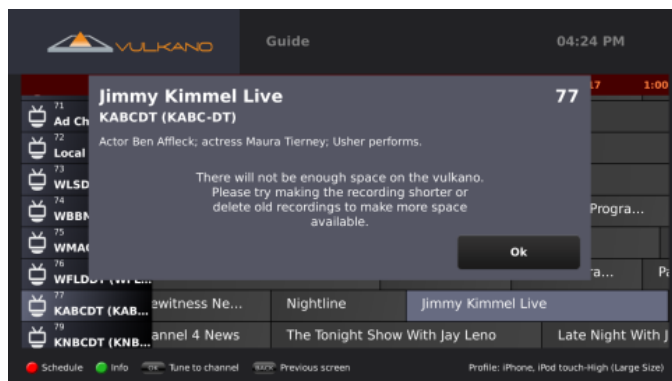

Note: Hvis du vil frigøre plads fra lagerenheden, så kan du slette gamle optagelser. For yderligere information, så se **Mine Optagelser** afsnittet.

Optag et show fra Guiden

Når du er i guiden, så vil der være en rød cirkel  ved programmer som er ved at blive optaget.

Det orange ur  indikere at der er indstillet timer-optagelse for det valgte program.

Annuler en optagelse

For at annullere en igangværende optagelse:

1. Brug piletasterne på din fjernbetjening for at vælge et program
2. Tryk på  for at stoppe optagelsen og behold den del der allerede er blevet optaget.

En bekræftelsesboks vil komme frem på skærmen.

- Tryk på **OK**

Se programinformation

Se specifik information om et program:

1. Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge et program med timer-optagelse

2. Tryk på 

Der vil blive vist information i bunden af skærmen.



Se en kanal / Returner til forrige skærm

Se et specifikt program fra guiden:

1. Brug piletasterne for at vælge et program
2. Tryk på **OK** for at se kanalen

Kom tilbage til forrige skærm:

- Tryk på **Back**

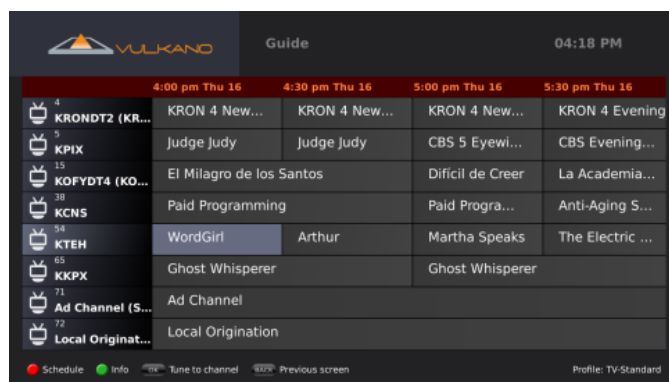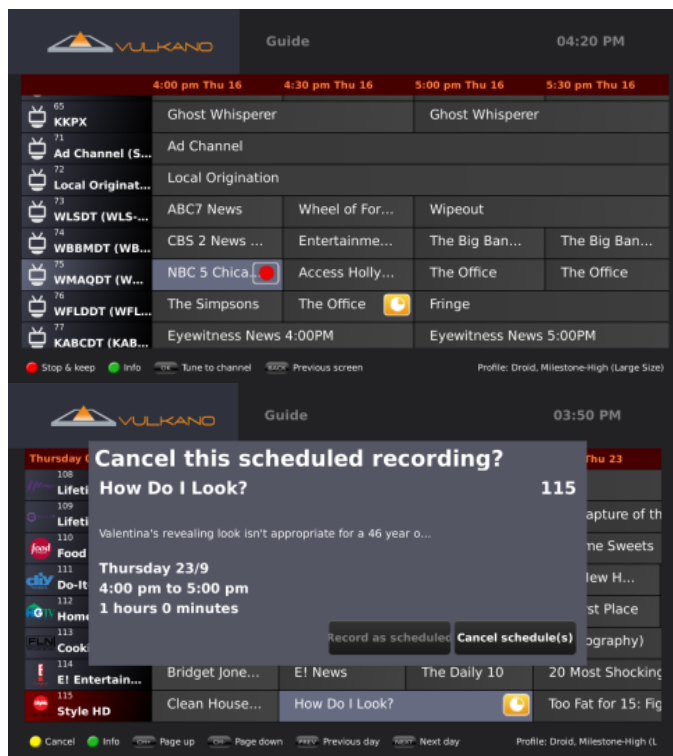

MINE OPTAGELSER

For at få adgang til mine optagelser, så skal du gøre følgende:

- Brug piletasterne på fjernbetjeningen for at vælge **My Recordings** i hovedmenuen og tryk på **OK** eller
- Tryk på **DVR**

Klar til at se

Brug piletasterne på fjernbetjeningen:

1. Vælg **Ready to watch** for at se færdige optagelser
2. Tryk på **OK**

Ready to watch skærmen vil vise en liste over programmer som er blevet optaget.




Når du er i Ready to watch listen kan du bruge en af følgende funktioner:

1. Brug piletasterne på din fjernbetjening til at vælge et optaget program
2. Tryk på **OK**

Programnavn, Programdetaljer, optageprofil og fil størrelse vil blive vist i venstre side af skærmen.

- Tryk på  for at slette den markerede optagelse
- Tryk på  for at genindlæse listen
- Tryk på  eller **OK** for at vise den markerede optagelse
- Tryk på **Back** for at komme tilbage til forrige skærm

Optagede programmer kan blive vist på din PC, Mac eller smartphone enhed hvis programmet er blevet vist i det rigtige format til enheden.

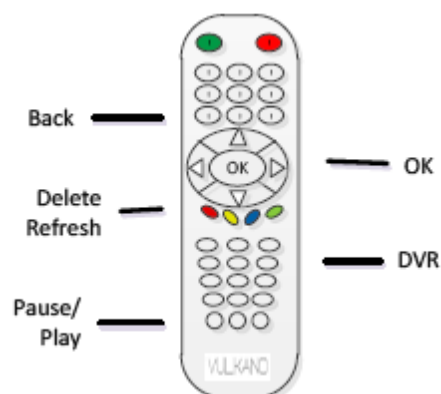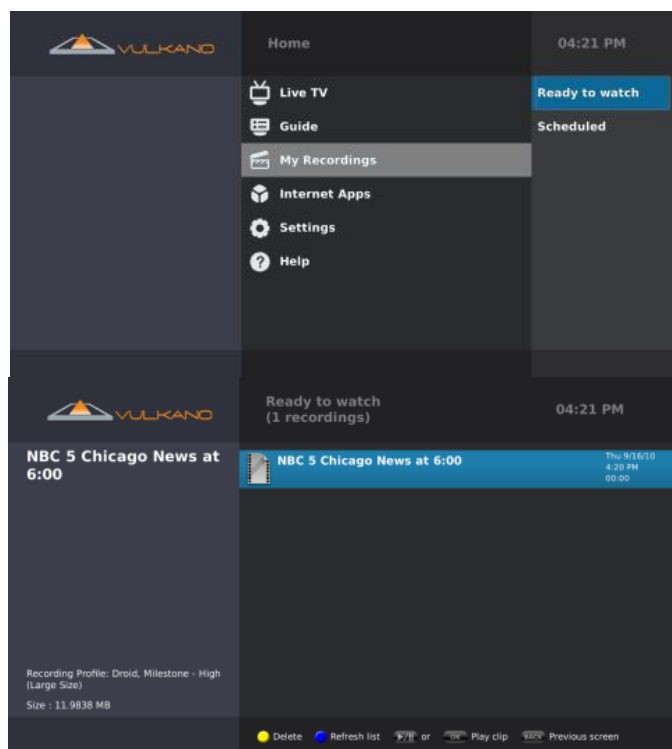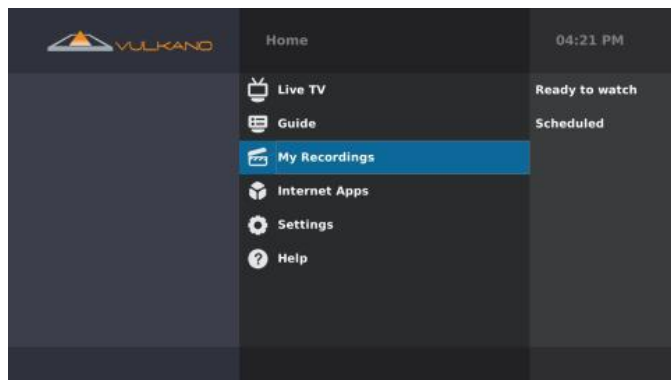

Timer-optagelser


Brug piletasterne på fjernbetjeningen:

1. Vælg **Scheduled** for at se timer-optagelser og igangværende optagelser
2. Tryk på **OK**

Den følgende skærm viser en liste med programmer der er ved at blive optaget, og timer-optagelser.

På Scheduled skærmen kan du udføre følgende handlinger:

1. Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge et optaget program.
2. Tryk på **OK**

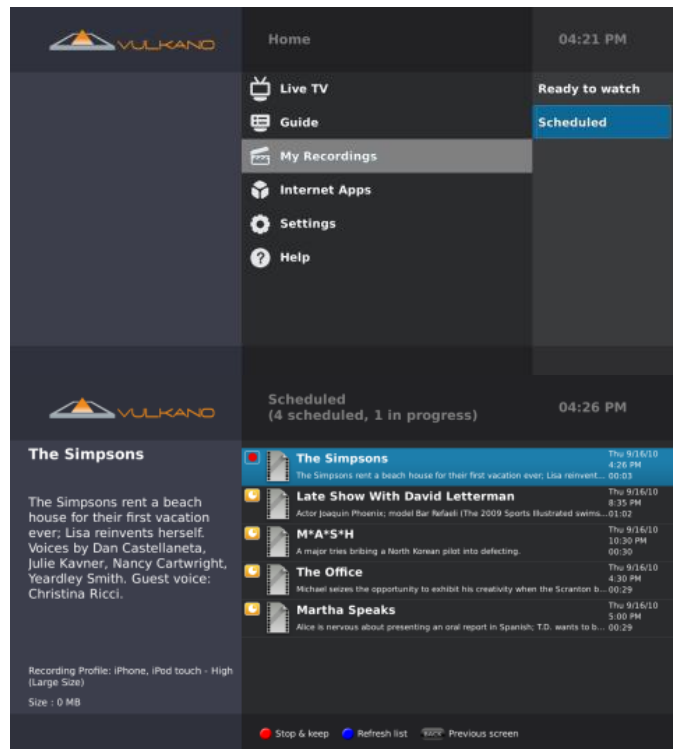


Programnavn, Programdetaljer, optageprofil og fil størrelse vil blive vist i venstre side af skærmen.

- Tryk på  for at stoppe en igangværende optagelse og behold delen som allerede er blevet optaget.
- Tryk på  for at slette en timer-optagelse som endnu ikke er startet
- Tryk på  for at genindlæse listen
- Tryk på **Back** knappen for at komme tilbage til forrige skærm

INTERNET APPS


For at få adgang til internet apps, så kan du gøre følgende:

- Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge **Internet Apps** i hovedmenuen og tryk på **OK** eller
- Tryk på **Apps**

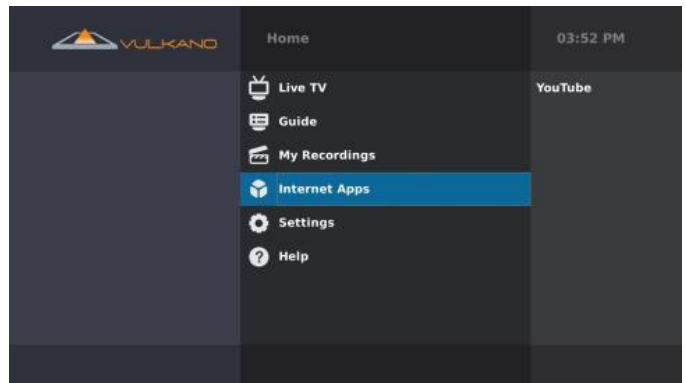


For at få adgang til Internet Apps > YouTube funktionen, så kan du gøre følgende:

- Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge **YouTube**
- Tryk på **OK**

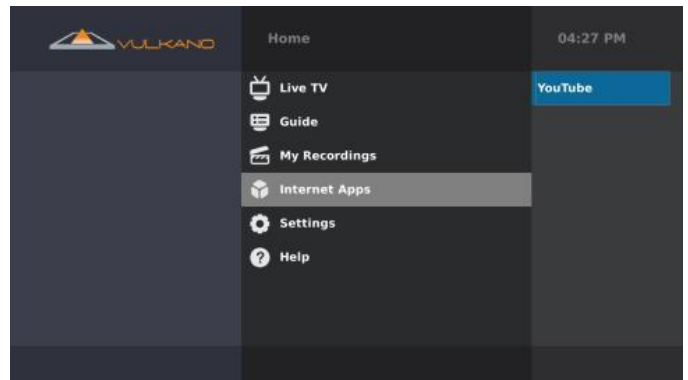

Internet appen, Apps > YouTube har følgende funktioner som kan bruges ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen:

- Recently Featured
- Top Rated
- Most Viewed
- Top Favorited
- Search

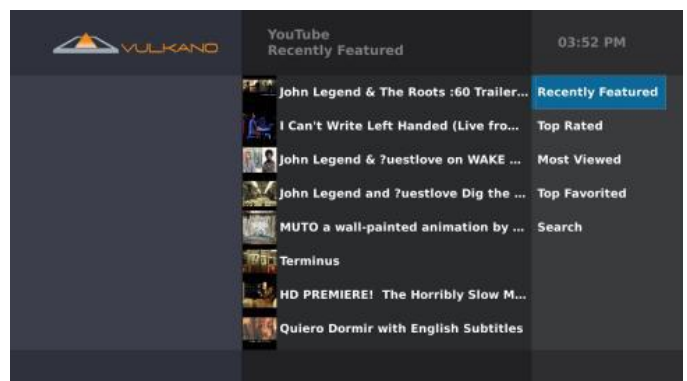

Når du ser Recently Featured, Top Rated, Most Viewed eller Top Favorited kan du gøre følgende:


- Brug piletasterne for at vælge et YouTube videoklip i venstre side
- Tryk på **OK** for at afspille et YouTube videoklip
- Tryk på **<<** for at spole tilbage til starten af videoklipet
- Tryk på **>||** for at pause eller afspillet videoklip
- Tryk på **>>** for at vise videoklipet i 3x fart
- Tryk på **Back** for at komme tilbage til forrige skærm



For at søge efter et specifik YouTube videoklip:

1. Brug piletasterne og **OK** knappen på fjernbetjeningen for at vælge **Search**
2. Indtast det du vil søge efter ved at bruge keyboardet på skærmen
3. Vælg **Done** når du er færdig
4. Tryk på **OK**

YouTube videoer som passer på det ord du søgte efter vil nu blive vist på skærmen.

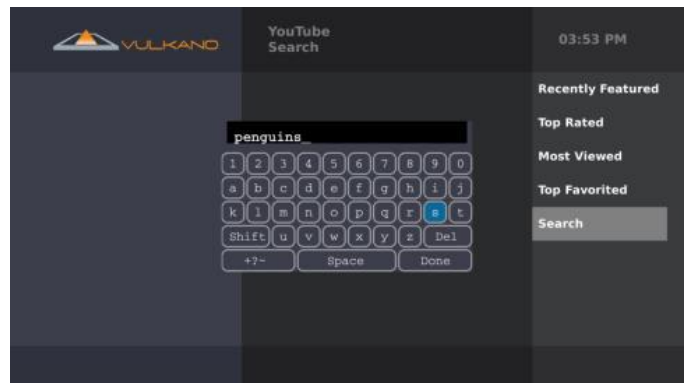


INDSTILLINGER

For at se og indstille indstillingerne for Vulkano, så skal du gøre følgende:

1. Brug piletasterne på fjernbetjeningen vælg **Settings** fra hovedmenuen
2. Tryk på **OK**

I Settings menuen har du følgende muligheder:

- Setup
- Advanced Setup
- Reboot

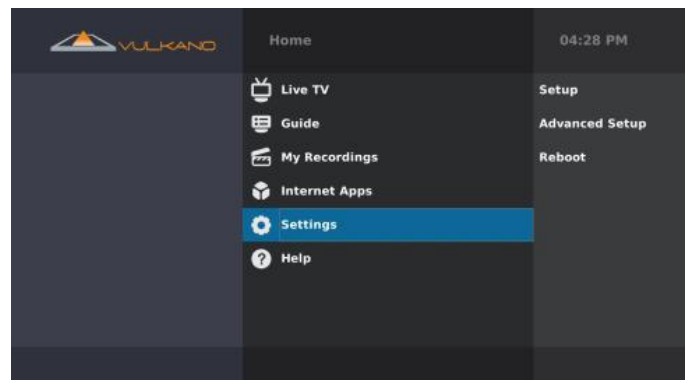

Setup giver dig mulighed for at konfigurere Vulkano ved hjælp af Setup Wizarden.

Advanced Setup giver dig mulighed for at ændre specifikke indstillinger fra følgende kategorier:


- Network
- Video Input
- IR Blaster
- Video Output
- EPG
- Vulkano Name and Password
- Time Zone
- Remote Access
- Storage
- Firmware Update

Reboot muligheden genstarter Vulkano.

SETUP

For at lave setup igen skal du gøre følgende:

1. Brug piletasterne på fjernbetjeningen og vælg **Setup**
2. Tryk på **OK**

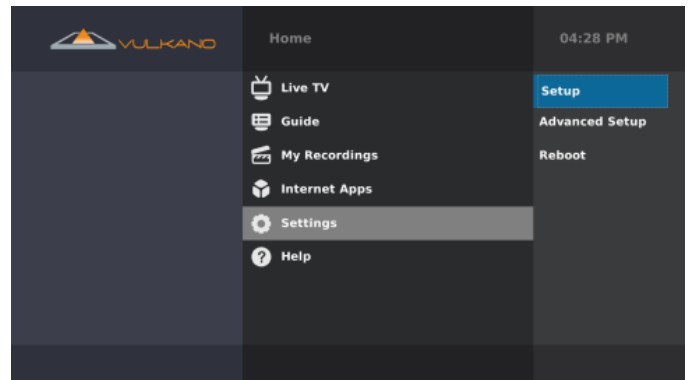


Fejlfinding

For yderligere information og teknisk assistance til dit Vulkano produkt, så gå til Monsoon's Technical Support Website: <http://www.myvulkano.com/support.html>.

ADVANCED SETUP

Advanced Setup giver dig mulighed for at ændre specifikke indstillinger fra følgende kategorier:

- Network
- Video Input
- IR Blaster
- Video Output
- EPG
- Vulkano Name and Password
- Time Zone
- Remote Access
- Storage
- Firmware Update

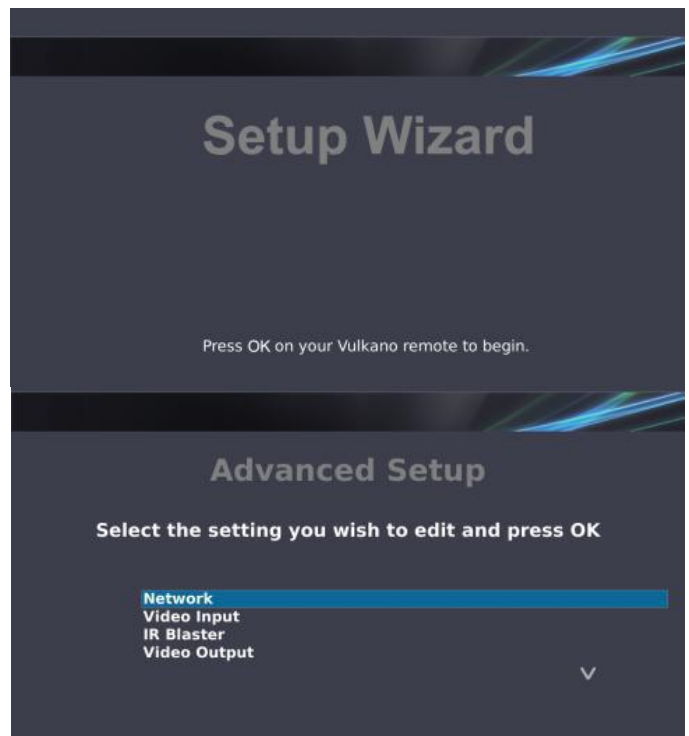


For at få adgang til Advanced Setup, så skal du gøre følgende:

1. Brug piletasterne på fjernbetjeningen for at vælge **Advanced Setup**
2. Tryk på **OK**

Hovedmenu

Under Advanced Setup skærmen skal du bruge fjernbetjeningen:

1. Vælg **Main Menu** for at komme tilbage til hovedmenuen
2. Tryk på **OK** eller
 - Tryk på **Menu**

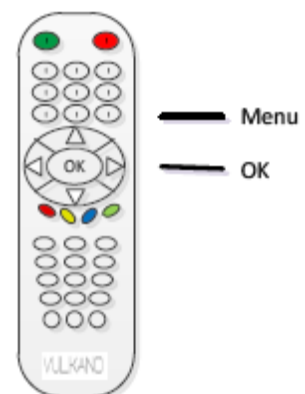


IP ADDRESS

For trådløs forbindelse kan du vælge imellem automatisk eller manuel forbindelse af Vulkano til dit netværk.

Brug piletasterne på fjernbetjeningen:

1. Vælg **Get automatically from DHCP (Recommended)** muligheden
2. Tryk på **OK**

Note: Vælg **Let me specify a static IP address (Advanced)** muligheden hvis du selv vil vælge en statisk IP adresse til din Vulkano.

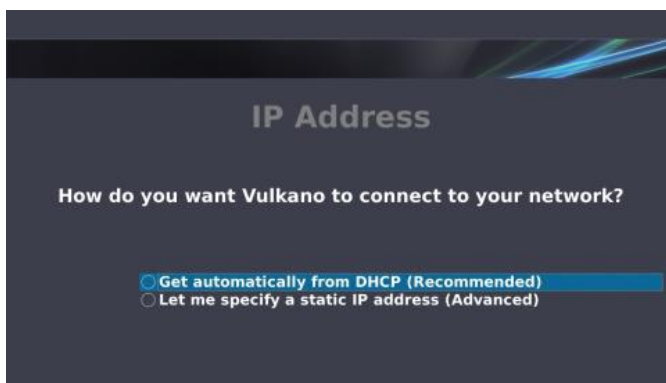


REBOOT

Reboot giver dig mulighed for at genstarte din Vulkano:

1. Brug piletasterne på fjernbetjeningen for at vælge **Reboot**
2. Tryk på **OK**

Vulkano vil nu genstarte og gå til hovedmenuen når den tænder igen.

Note: Det anbefales at du genstarter Vulkano efter at der er udført en firmware opdatering.

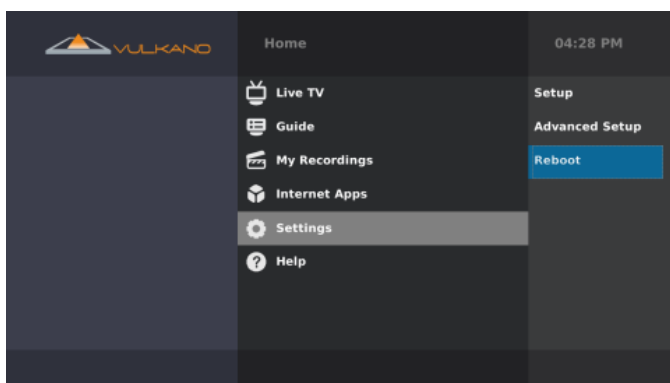

HELP

Gør følgende for at komme til Help skærmen:


1. Brug piletasterne på fjernbetjeningen og vælg **Help**
2. Tryk på **OK**

Help skærmen giver dig tips og tricks for at få mest muligt ud af din Vulkano.

1. Brug piletasterne på fjernbetjeningen for at vælge et emne
2. Tryk på **OK**

Tips og tricks emnet vil nu blive vist på skærmen.

1. Tryk på piletasterne for at navigere imellem siderne
2. Tryk på **Back** for at komme tilbage til hovedmenuen

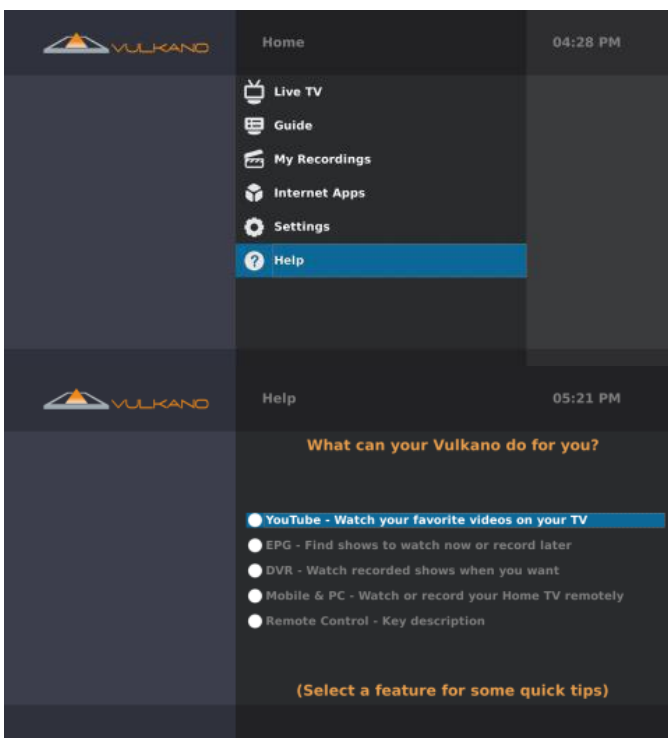

OFTTE STILLEDE SPØRGSMAÅL

Q: UNDERSTØTTER VULKANO WINDOWS MCE?

A: Vulkano har sin egen EPG understøttelse af timer-optagelse, så der vil ikke være brug for Windows MCE med Vulkano. Med andre ord, Windows MCE er ikke understøttet af Vulkano.

Q: JEG HAR GLEMT MIT VULKANO KODEORD, KAN JEG FINDE DET ET STED?

A: Du kan hente brugernavn og kodeord til din Vulkano fra PlayerSettings.xml filen på din gamle pc Vulkano har været installeret på.

Du kan følge disse trin:

For Windows XP

Gå til C:\Documents and Settings\User Account\Local Settings\Application Data\Monsoon Multimedia\Vulkano\PlayerSettings.xml

For Vista & Win7

Gå til C:\Users\<Your Account>\AppData\Local\Monsoon Multimedia\Vulkano\PlayerSettings.xml

NOTE: Local Settings og AppData are er skjulte mapper. Du skal enten gøre dem til ikke skjulte mapper eller slå til i windows at skjulte mapper skal vises for at kunne komme til og se PlayerSettings.xml filen.

Se her hvordan du viser skjulte filer og mapper i Windows XP: <http://www.howtogeek.com/howto/windows/display-hidden-folders-in-xp/>

Se her hvordan du viser skjulte filer og mapper i Windows Vista & 7: <http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/show-hidden-files-and-folders-in-windows-vista/>

Q: JEG VIL GERNE TILFØJE ENDNU EN VULKANO TIL MIT NETVÆRK, HVORDAN GØR JEG DETTE?

A: For at kunne opsætte endnu en Vulkano til et enkelt netværk, så skal du først konfigurere den første Vulkano. Nu skal du så slukke for den første Vulkano som er blevet konfigureret. Det er nu muligt at konfigurere den anden Vulkano. Når de begge er blevet konfigureret kan de begge tændes.

Det er dog kun muligt at se en lokal Vulkano enhed af gangen. Dette afhænger af hvilken IP adresse de to Vulkano enheder er blevet tildelt af din netværks router. For eksempel hvis IP adressen for den første Vulkano er 192.168.1.15 og den anden er 192.168.1.16, så vil det være den første med .15 IP adressen som vil blive vist som lokal Vulkano. Dette er pga. IP stack.

For at gøre din foretrukne Vulkano som din første Vulkano, så skal du afbryde den anden Vulkano et stykke tid. Genstart din router så den Vulkano som er forbundet vil få den laveste IP adresse og vil blive vist som den lokale Vulkano. Efter dette er gjort kan den anden Vulkano tændes igen.

Q: HVILKE FORSKELLIGE TYPER INPUT OG OUTPUT PORTE ER DER PÅ VULKANO?

A: Lyd/Video input og output porte på Vulkano er som følgende:

- RCA Komposite Video (Ind og Ud)
- RCA Venstre og Højre lyd (Ind og Ud)
- Komponent Y-Pb-Pr (Ind og Ud)
- HDMI Ud

Q: HVORDAN OPSÆTTER JEG MIN VULKANO FRA EN ANDEN LOKATION, JEG KAN IKKE GENNEMFØRE WIZARDEN?

A: Du skal ikke køre setup Wizard for at kunne se indholdet af din Vulkano på en anden lokation.

For at kunne se din Vulkano fra en anden lokation, skal du åbne "PC Player" > og tryk på "Player" i værktøjslinjen i toppen af PC Player programmet > Tryk nu på "Add/Select Vulkano"> Indtast din Vulkano's navn og kodeord under "Remote Vulkano" ved at klikke på Add.

Når du er færdig, så kan du bare trykke på "Connect", for at kunne se dine favorit programmer fra en anden lokation.

Q: HVORDAN KAN JEG LAVE OPSÆTNINGEN AF MIN VULKANO VED BRUG AF EN PC?

A: Vulkano kan blive konfigureret ved hjælp af en PC eller MAC. Du kan også lave opsætningen ved hjælp af Vulkano fjernbetjeningen og følge instruktionerne fra Vulkano på dit TV.

Q: HVORDAN KAN JEG PORT FORWARD I MIN ROUTER

A: Du kan gå til <http://www.portforward.com>. Vælg producent og model for din router (skip reklame) søg efter Monsoon Vulkano og klik på den.

Følg instruktionerne for hvordan du kan port forward til Vulkano. Du kan også ringe til Monsoon Tekniske Support for hjælp hvis der er brug for det. Denne support er engelsk talende

Q: VIL MIN 802.11 G ROUTER ARBEJDE MED EN VULKANO?

A: Ja, den virker med 802.11g router. Vulkano understøtter 802.11a, g & n trådløse standard.

Q: KAN JEG OPGRADERE VULKANO'S LAGERPLADS?

A: At tilslutte en ny harddisk til Vulkano er ligeså nemt som det er med en PC med Windows. På Vulkano er det nøje valgt hvilke enheder der kan tilsluttes pga driver match, da Vulkano kører på et linux system. Som det er nu er det kun et par få enheder som er blevet testet med Vulkano og som virker med Vulkano. Du kan købe op til 1TB lagerplads til Vulkano, som kan købes fra <http://shop.monsoonmultimedia.com/shop/products.aspx?c=3>

Q: ER DET PÅKRÆVET AT HAVE STATISK IP TIL VULKANO?

A: Da Vulkano anvender UPnP til Port Forwarding når den får en ny IP adresse, så er det ikke nødvendigt at lave en statisk IP adresse til din Vulkano, hvis din router understøtter UPnP (og funktionen er slået til). Der er dog ingen skade i at have en statisk IP adresse. Der vil kun komme en standard advarsel med at man skal være sikker på at den valgte statiske IP adresse ikke er i det allokerede DHCP IP interval, og at IP adressen ikke er optaget af en anden enhed som anvender statisk IP på det samme netværk.

Hvis Vulkano bliver brugt med en router som IKKE understøtter UPnP, så skal Port Forwarding laves manuelt i din routers webinterface og Vulkano skal have en statisk IP adresse. Nogle routere understøtter at man kan tildele en MAC adresse den samme IP adresse hver gang den er tilsluttet i stedet for at lave statisk IP adresse på din Vulkano.

Denne funktion har forskelligt navn alt efter producent af routeren:

- DHCP reservation
- Static DHCP
- Reserved IP address

Dette kræver at du indtaster både IP adressen du vil bruge og MAC adressen på Vulkano. Se din routers dokumentation for mere information omkring denne funktion.